


# ***Sandboy***



# Sandboy

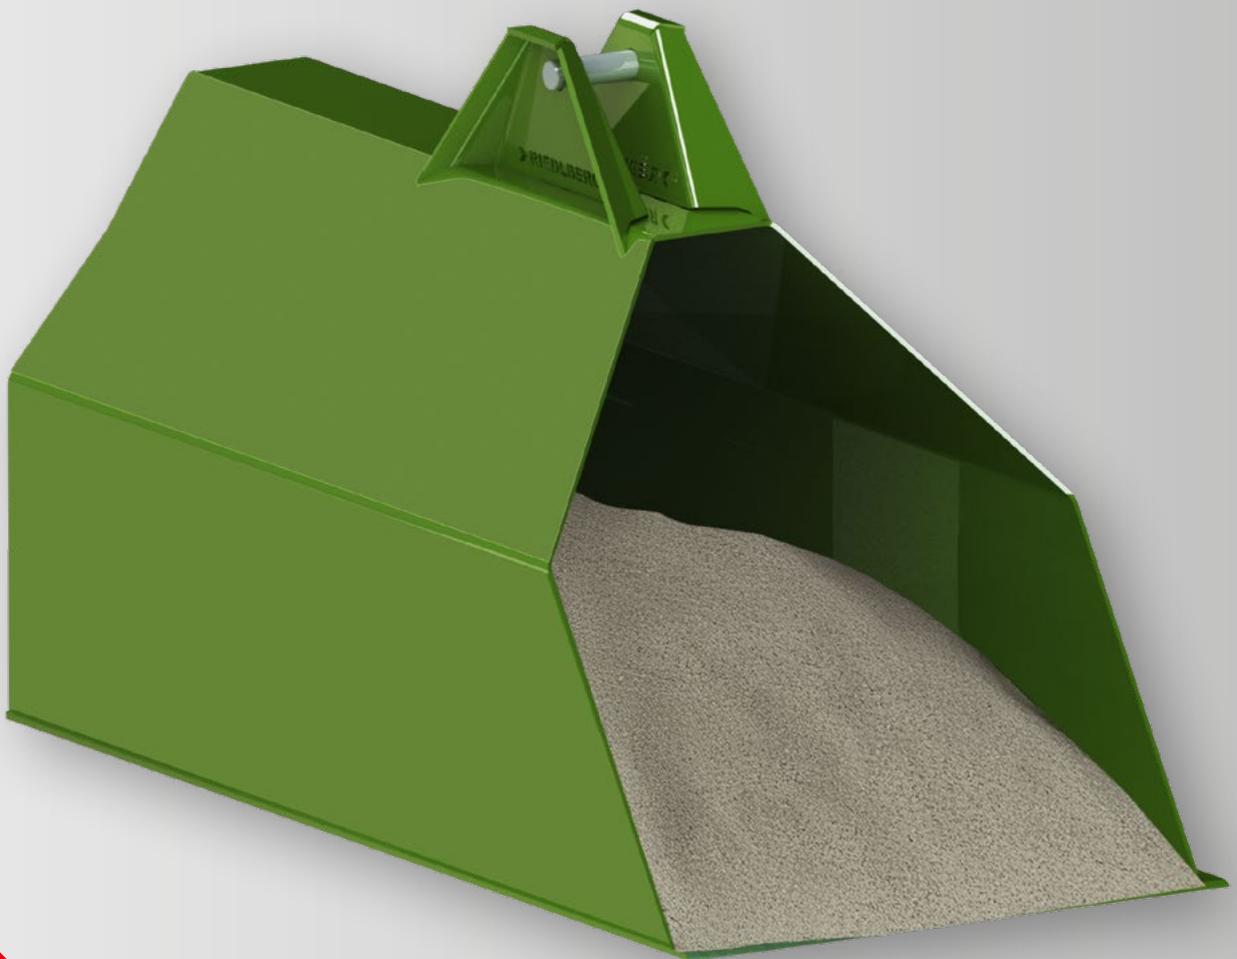

## Der Sandboy stellt die perfekte Schnittstelle zwischen Radlader und Hydraulikbagger dar.

Der Sandboy besitzt eine Aufnahme um mit Staplergabeln gehoben, transportiert und befüllt werden zu können. Gleichzeitig befindet sich oben eine Aufnahme, mit der er direkt vom Bagger aufgenommen, transportiert und dosiert ausgekippt werden kann.

Da der Sandboy freischwingend vom Bagger aufgenommen wird, fällt das Material im Sandboy auch in unwegsamem Gelände nicht heraus.

Es kann sämtliches schüttfähiges Material mit dem Radlader in den Sandboy geladen werden. Hierzu kann der Sandboy einfach, mit einem Radlader mit Stapelgabeln, in den Materialberg geschoben werden und füllt sich so mit dem Material. Anschließend kann der Sandboy, der sich ja noch am Radlader befindet, auch über längere Wegstrecken, bis zum Einbauort transportiert werden. Hier kann der Sandboy abgestellt werden und, wenn der Inhalt benötigt wird, vom Bagger aufgenommen werden. Nun kann der Inhalt dosiert ausgekippt werden und z.B. im Baugrubenbereich eingebaut werden. Wenn der Sandboy entleert ist, kann er vom Radlader wieder zur Befüllstelle gebracht werden.

Auch kann im Sandboy Material zwischengelagert werden, bis dieses benötigt wird. Dadurch, dass der Sandboy oben geschlossen ist, wird das Material im Inneren vor Sonne und Regen geschützt.

## Technische Daten

Bezeichnung	Baggerdienstgewicht in t	Breite in mm	Länge in mm	Höhe in mm	Inhalt in l
Sandboy 75	0-3	366	758	453	75
Sandboy 300	3-15	617	1310	773	300
Sandboy 1000	15-40	926	1970	1163	1000

